

Vakuumpumpen-Steinmagnet SM

Handliches, kraftvolles, von einem Stromnetz unabhängiges Lasthaftgerät zur Verlegung von saugdichten Steinplatten, Betonelementen, Trittstufen, Steinzeugrohre usw. In Verbindung mit jedem Hebezeug.

- Speziell für den harten Baustelleneinsatz ausgestattet und konzipiert.
- Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke gibt es diverse Saugplatten, die durch einen Schnellwechsellverschluss im Nu an den SM angebaut werden können.

Serienmäßig komplett betriebsbereit ausgestattet wie folgt:

- Robustes Gehäuse mit integrierter Aufhängung für Kranhaken und Schnellwechsellsystem für Saugplatten.
- Galvanisch verzinkt
- Antrieb über wiederaufladbaren, austauschbaren 12-V-Akku; Leistung durch Stromspar-Automatik ausreichend für einen Arbeitstag.

Akku kann in sekunderschnelle ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Ladestandsanzeige über Leuchtdiode eingebaut ins Gehäuse.

- Sicherheitsausrüstung umfasst: Blitzleuchte zur Warnung bei Druckabfall, Manometer, Nachpumpautomatik bei Druckabfall, großvolumiger Schmutzfilter, großvolumiger Vakuumspeicher, Rückschlagventil.
- Standard-Saugplatte ca. 580 x 280 mm, mit hochverschleißfester Spezialdichtung (in sekunderschnelle ohne Kleben austauschbar). Auch Abstellen auf scharfen Kanten hinterläßt in der Dichtung keine Abdrücke! (Keine Abstellfüße erforderlich!).

Besonderheiten:

Der SM ist standardmäßig mit zwei Vakuumpumpen ausgestattet. Bei saugdichten Werkstoffen wird stromsparend mit nur einer Pumpe gearbeitet.

Bei leicht porösen Werkstoffen oder zum besonders schnellen Unterdruck-Aufbau kann über den Turbo-Schalter die 2. Pumpe jederzeit zugeschaltet werden.

Vakuumpumpen-Steinmagnet SM 200 -Komplett-

Typ	Antrieb	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Saugplattegröße oval (mm)	Best.-Nr.
SM 200	Über 12 V-Akku	200*	38	ca. 580 x 280	S-5272.0001
Gerät komplett mit Saugplatte SPS 200 SM für 200 kg Tragfähigkeit!					

Vakuumpumpen-Steinmagnet SM Grundgerät


Typ	Antrieb	Eigengewicht (kg)	Saugplattegröße oval (mm)	Best.-Nr.
SM	Über 12 V-Akku	35	ohne Saugplatte	5272.0002
Grundgerät ohne Saugplatte				

Ausstattungs-komponenten

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
SPS 200 SM	Saugplatte, Tragfähigkeit 200 kg* Abmessungen ca. 580 x 280 mm	4272.0001
SPS 400 SM	Saugplatte, Tragfähigkeit 400 kg* Abmessungen ca. 750 x 260 mm	4272.0002
Ersatz-Akku	27 Ah, 12V	2420.0008
Ladegerät LG 220 V / 12 V	Ladegerät, mit Ladestrombegrenzung und Überladeschutz	2420.0009
BB-SM Bedienbügel	(auch zur Nachrüstung)	4272.0063
Hochverschleißfeste Ersatzdichtung, kein kompliziertes Kleben	für SPS 200 SM für SPS 400 SM	4272.0004 4272.0005

Sondersaugplatten, z. B. für Steinzeugrohre auf Anfrage.

* Wert bei 500 mbar Unterdruck

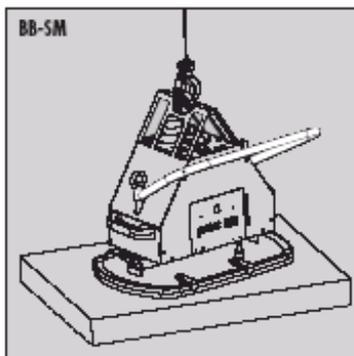

Technische Änderungen vorbehalten. © Probst 2005. Alle Rechte vorbehalten.

VAKUUM-VERLEGESYSTEME